



NGÓI MÀU CAO CẤP NHẬT BẢN NANO ONE – 3D (F.R.C) (SỢI GIA CƯỜNG CEMENT)

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nano one Japan
Hotline: 0912866012 – 0826012868
Fanpage: Nano One Japan

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nano one Japan
Hotline: 0912866012 – 0826012868



No-05



No-05 3D

Đỏ tươi



No-02



No-02 3D

Xanh dương



No-03



No-03 3D

Xanh lá



No-01



No-01 3D

Xanh than



Ngói màu cao cấp Nhật bản
Nano one
với những ưu điểm vượt trội


* Sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản trên dây chuyền sản xuất tự động hiện đại tạo nên chất lượng sản phẩm đồng nhất và hiện đại.

* Quy trình công nghệ sơn NHIỆT tự động sử dụng sơn 3D đảm bảo độ bền màu cao, sử dụng lâu dài, thẩm mỹ vượt trội.

* Vật liệu được trộn cùng sợi gia cường PVA tăng độ bền Cơ-Lý-Hóa vượt trội.

* Trọng lượng nhẹ, độ phủ rộng, tiết kiệm chi phí vật liệu, lắp đặt dễ dàng.

MÃ NGÓI

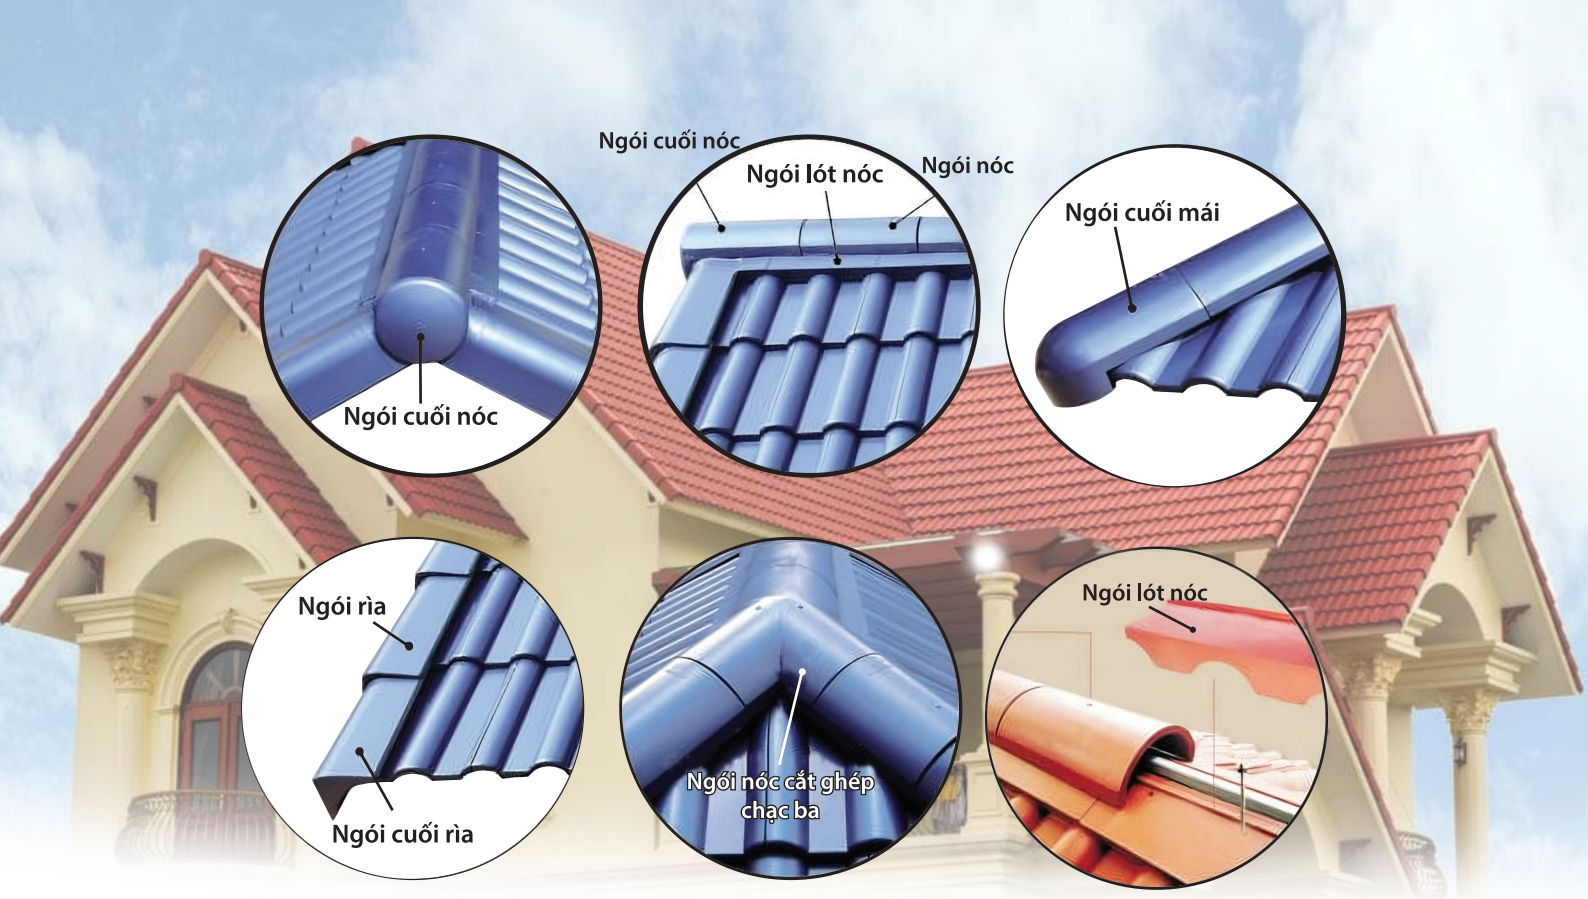

Kích thước ngói	424mm x 336 mm
Kích thước sau khi lợp	363mm x 303 mm
Định lượng cho 1m ²	9 viên / m ²
Trọng lượng viên	- 3.2 kg / viên
Trọng lượng 1m ²	- 28.8 kg / m ²

VẬT LIỆU CHO KẾT CẤU MÁI:

-Kết cấu mái bằng thép mạ kẽm - bằng gỗ - mái đổ bê tông sau đó dán ngói.

ĐỘ DỐC MÁI TỐI THIỂU: 25°

CÁCH THỨC LỢP:

Lợp so le - từ trái qua phải

- 1- Viên ngói đầu tiên đặt ở bên trái và lợp từ trái qua phải.
- 2- Lợp đầy đủ một hàng bên dưới và cột bên trái lên tới nóc cho vuông góc.
- 3- Định vị cho mỗi viên ngói ở hàng đầu bằng cách vặn vít vào khung mè.
- 4- Lợp ngói từ dưới lên trên.


Cứ cách 10 viên ngói đặt một dây rọi từ nóc xuống

CÁCH LỢP NGÓI LÓT NÓC:

Ngói lót nóc được sản xuất theo viên đôi, cắt nửa viên ngói lót nóc theo chiều dọc, mỗi bên mái sử dụng 1 nửa.

Lợp ngói lót nóc dọc theo 2 bên ngói nóc.

Bắt vít cố định 8-10mm từ ngói lót nóc xuống ngói chính rồi đến cây li tô.

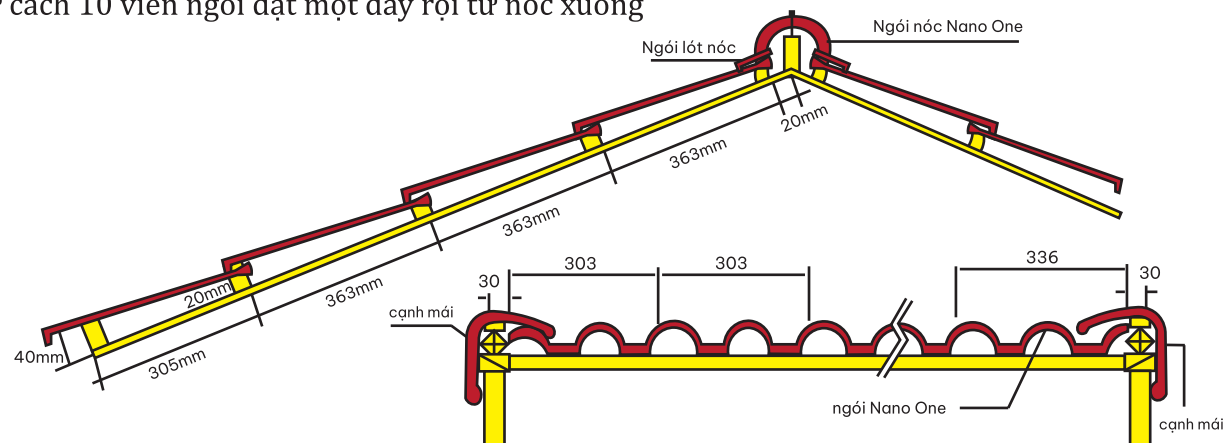

No-01



No-02



No-03



No-05



No-06



No-01 3D



No-02 3D



No-03 3D



No-05 3D



No-06 3D



Ngói nóc



Ngói cuối nóc



Ngói cuối mái




Ngói lót nóc



Ngói rìa



Ngói cuối rìa

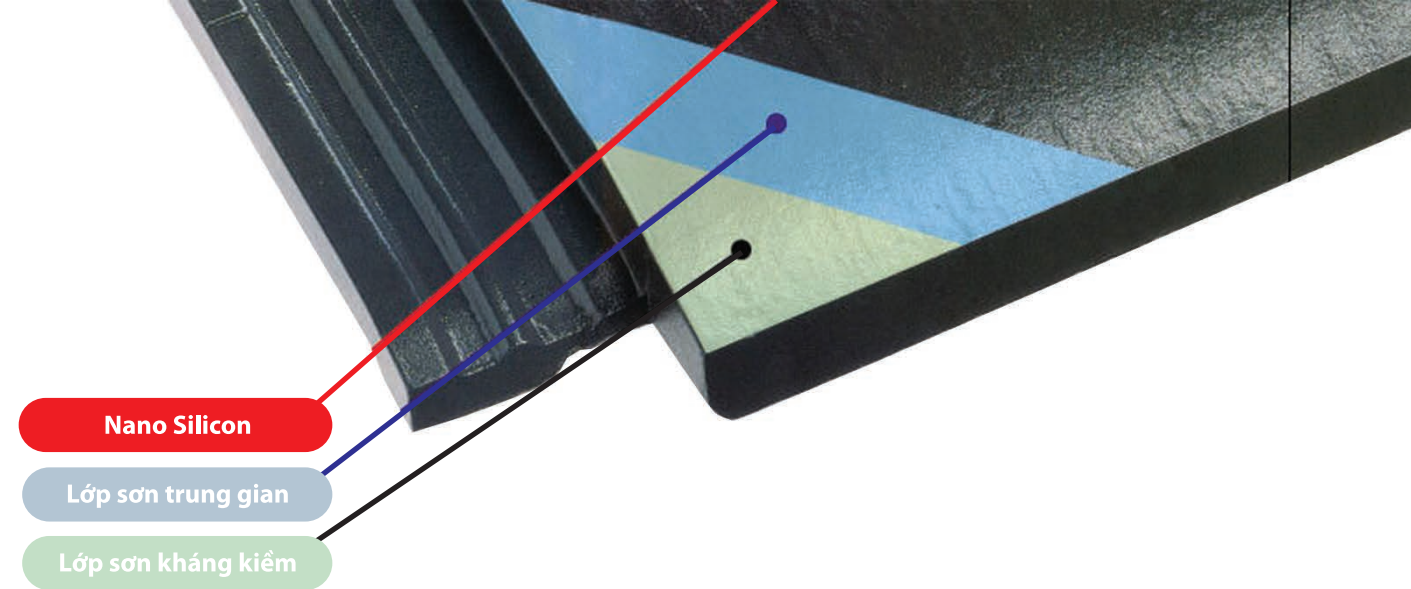

SỢI GIA CƯỜNG PVA

PHÒNG CHỐNG NỨT CHO BÊ TÔNG, TĂNG CƯỜNG ĐỘ SẢN PHẨM.

- . Sợi gia cường là công nghệ mới trong xây dựng, dùng thay thế các phụ gia trộn cho xi măng và bê tông tạo ra sự liên kết mạnh mẽ, gia cường, chống nứt, chống thấm cho bê tông.
- . Tăng khả năng chống nứt bề mặt, chống thấm và chống mài mòn.
- . Tăng cường độ cho sản phẩm



THỬ NGHIỆM CHỐNG NỨT CHO VỮA BÊ TÔNG

- Phương pháp thử theo tiêu chuẩn JIS A 6916
- . Xi măng / cát tiêu chuẩn: 1/1(wt)
 - . Độ dày lớp phủ: 6mm
 - . Bảo dưỡng: 20°C
 - . 60% RH trong phòng 6h (tốc độ gió 3m/s, 10% thông gió bắt buộc)



Vữa tô thông thường




Vữa tô có sợi

KIỂM TRA ĐỘ BỀN VÀ ĐẬP CỦA VỮA THỬ NGHIỆM

Tổng quan về phương pháp thử nghiệm: phù hợp với tiêu chuẩn JIS A 5403


Xi măng / cát tiêu chuẩn: 1/3 (wt)
w/c: 0.40
lượng sợi trộn / xi măng: 0.5wt%

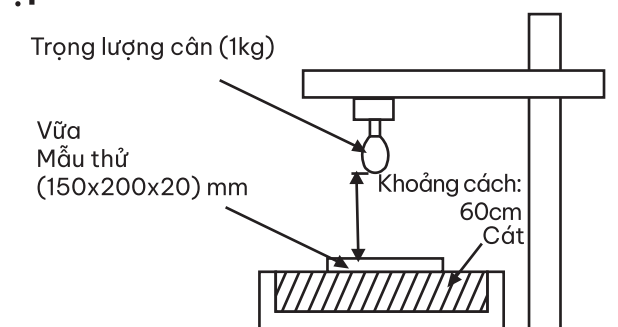

Kết quả kiểm tra thử cân




Vữa tô thông thường không chịu được sự va đập

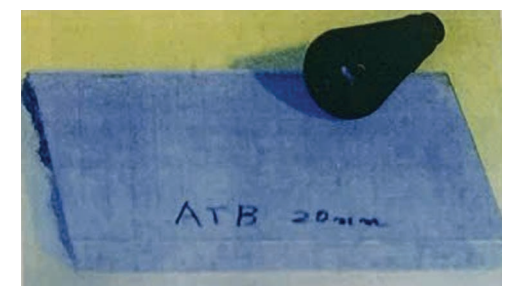

Vữa tô có sợi tạo chất kết dính vững chắc


SƠN NANO SILICON 3D

- Sơn gồm 3 lớp:
- Lớp kháng kiềm
 - Lớp màu trung gian
 - Lớp phủ Nano 3D silicon
- Không bám chất bẩn, kháng tia UV, cách nhiệt tốt.

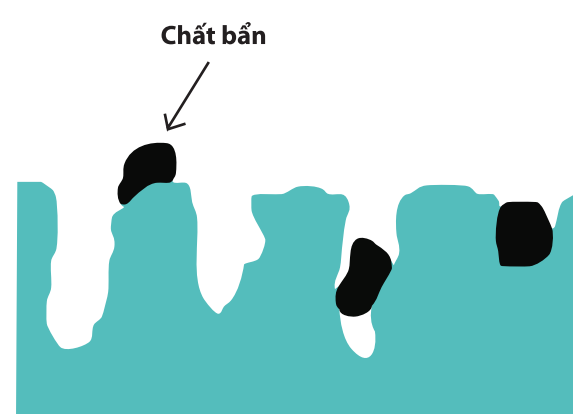


Sơn thông thường


- Kháng tia cực tím. Chất bẩn khi bám sẽ tự làm sạch

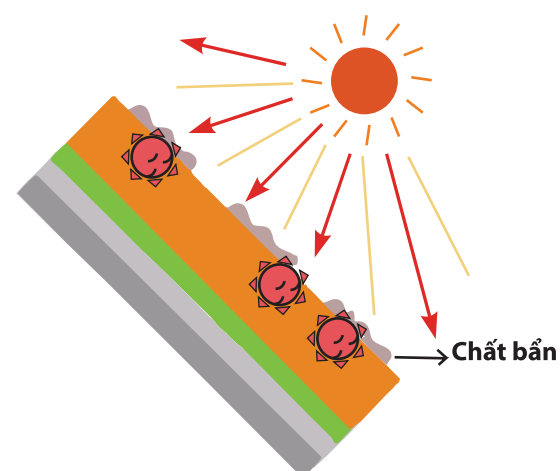

Sơn thông thường

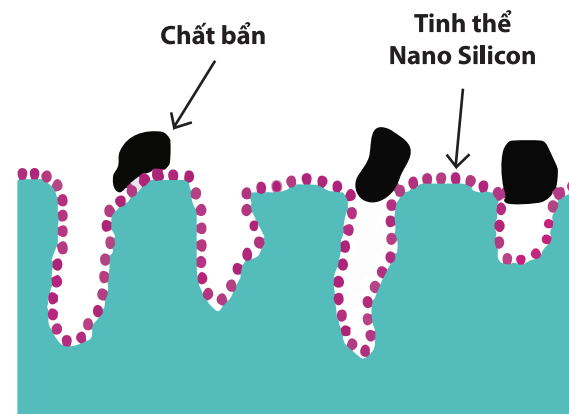

Sơn Nano silicon

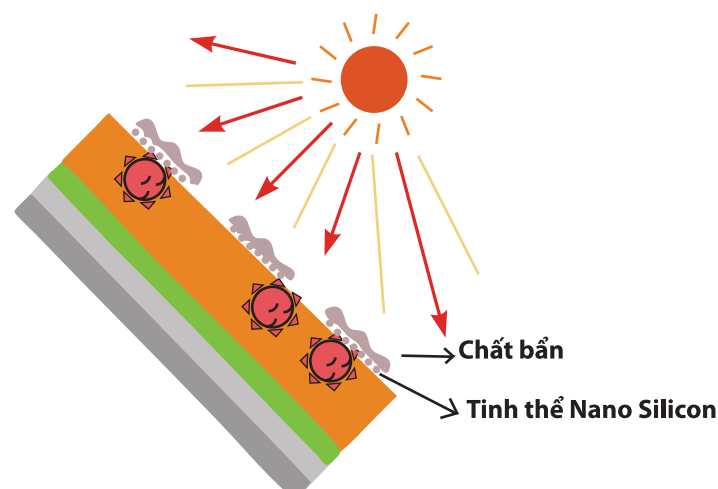

Sơn Nano silicon